


# Resistencias para Descongelación

- II 230 V
- Tipo: RFIE
- Tubo: Cobre Niquelado

FORMA DE "U"				
L	WATIOS	W/CM <sup>2</sup>	D	CÓDIGO COBRE
1000	120	0,3	13	013RFIE1
1500	180	0,3	13	013RFIE1,5
2000	350	0,4	13	013RFIE2
2200	400	0,4	16	013RFIE2,2
2850	500	0,4	16	013RFIE2,8

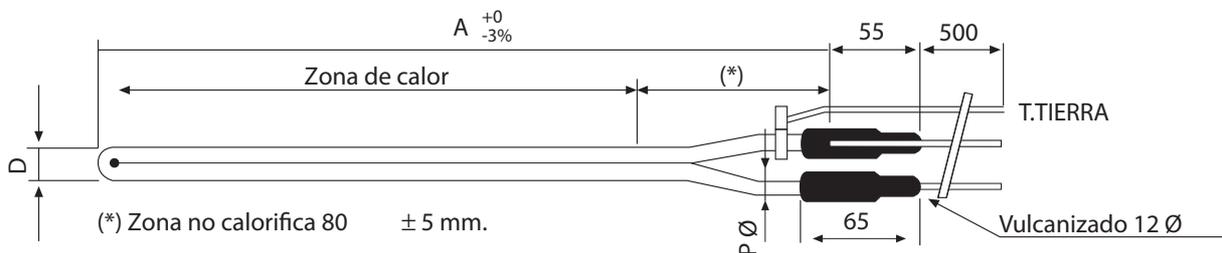

## EJEMPLO DE CURVADO PARA LOS TIPOS RRFI / RFIE

Estas resistencias se pueden curvar hasta un radio interior mínimo de 15 mm.

IMPORTANTE: Los dos extremos de la zona de calor se deben mantener alejados un mínimo de 20 mm de cualquier curva de un radio menor de 50 mm, tal y como se indica en la figura 1.

CURVA EN LOS EXTREMOS: En los dos extremos del tubo deben dejarse por lo menos 20 mm. sin curvar.

